

INDEXA®

Jetzt Neu  
FUNK-  
Türsprechanlage  
für Zweifamilien-  
häuser



# Funk-Video- Türsprechanlage DVT50

Für Ein- und  
Zweifamilien-  
häuser



#### Auswählbarer Bildausschnitt

Am Mobilteil kann der gewünschte Kamera-Bildausschnitt gewählt werden (Panorama oder Detail links/Mitte/rechts).



Panorama



Detail: rechts

Video ansehen



Ihr Fachbetrieb

Datenblatt siehe Rückseite

# Funk-Video-Türsprechanlage DVT50



DVT50 SET

Art.Nr. 27 085



DVT50/2 SET

Art.Nr. 27 086

## TECHNISCHE DATEN

### Türsprechstelle

**Betriebsspannung:** 9-12 V DC oder über 2 Stück LR14(C) 1,5 V Batterien (Netzgerät und Batterien nicht im Lieferumfang)

**Stromaufnahme:** max. 200 mA (bei 12 V DC), max. 500 mA (bei 2 x LR14(C) 1,5 V)

**Funkreichweite:** max. 100-150 m bei freier Sicht (abhängig von baulicher und Funkumgebung)

**Erfassungswinkel:** 96° horizontal, 53° vertikal (wählbarer Bildausschnitt)

**Bildrate:** max. 15 Bilder/Sekunde

**Kamera-Bildsensor:** ¼ Zoll CMOS-Farbe

**Kamera-Bildauflösung:** 640 x 480 Pixel

**Ausleuchtung:** 6 weiße LEDs, bei Dunkelheit bis zu 0,8 m

**Sendefrequenz:** 2,4 GHz

**Türöffnerrelais:** Wechsler, Schaltleistung max. 1 A bei bis zu 15 V AC/DC (Schaltdauer einstellbar zwischen 1 und 9 Sekunden)

**Relais zur Signalsteuerung:** Schließer, max. 1 A/15 V AC/DC (Schaltdauer ca. 3 Sek.)

**Schutzart:** IP55

**Abmessungen:** 104 x 165 x 50 mm

### Mobilteil

**Stromversorgung:** Lithium-Akku 3,7 V, 1100 mAh

**Ladespannung:** über Ladestation (mit mitgeliefertem Netzgerät)

**Stromaufnahme:** max. 400 mA

**Bildschirmdiagonale:** 2,4 Zoll (6,1 cm)

**Monitor-Bildauflösung:** 240 x 320 Pixel

**Klingelton:** drei wählbare Melodien

**Klingeldauer:** wählbar

**Klingellautstärke:** wählbar

**Integrierter Bildspeicher:** Ringspeicher, max. 100 Schnappschüsse

**Abmessungen:** 53 x 187 x 26 mm

Die Funk-Video-Türsprechanlage ist für Ein- oder Zweifamilienhäuser geeignet. Die Türsprechstelle ist mit einer integrierten Farbkamera und LEDs für die Nachtsicht ausgestattet.

Mit dem handlichen Mobilteil kann mit den Besuchern gesprochen werden und es wird bei Klingeln automatisch ein Schnappschuss gespeichert. Weitere Schnappschüsse können auch manuell während des Gesprächs aufgenommen werden. In dem im Mobilgerät integrierten Ringspeicher ist Platz für 100 Bilder.

### Produktmerkmale:

- Wetterfeste Türsprechstelle mit 1 oder 2 Klingeltasten und beleuchteter Ruftaste, Namensschild und Schutzhaube
- Integrierte Farbkamera mit nächtlicher Ausleuchtung durch weiße LEDs
- Flaches Mobilteil mit 2,4 Zoll Bildschirm, tragbar dank Lithium-Akku
- Bei Klingeln erscheint das Kamerabild am Mobilteil und ein Schnappschuss wird aufgenommen
- Der optimale Bildausschnitt der Kamera kann am Mobilteil ausgewählt werden (Panorama, Detail links/Mitte/rechts)
- Integrierter Ringspeicher für 100 Bilder
- Anschluss für einen elektrischen Türöffner und/oder Gong vorhanden
- Digitale Funkübertragung für störungsfreie Bilder und Abhörsicherheit
- Die Sets können jeweils mit einem zusätzlichen Mobilteil pro Klingeltaste und einer Türsprechstelle erweitert werden

### Lieferumfang DVT50 SET




- Türsprechstelle mit Namensschild
- Schutzhaube
- Mobilteil inkl. Lithium-Akku
- Ladestation mit Netzgerät

### Lieferumfang DVT50/2 SET


- Türsprechstelle mit 2 x Namensschild
- Schutzhaube
- 2 x Mobilteil inkl. Lithium-Akku
- 2 x Ladestation mit Netzgerät

### Erweiterung für DVT50 SET

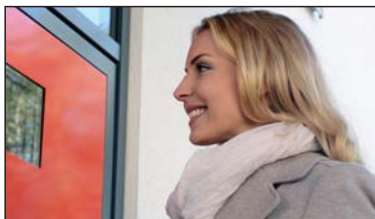


Bei Erweiterung durch ein zusätzliches Mobilteil reagieren beide Mobilteile, wenn an der Türsprechstelle geklingelt wird.

### Türsprechstelle

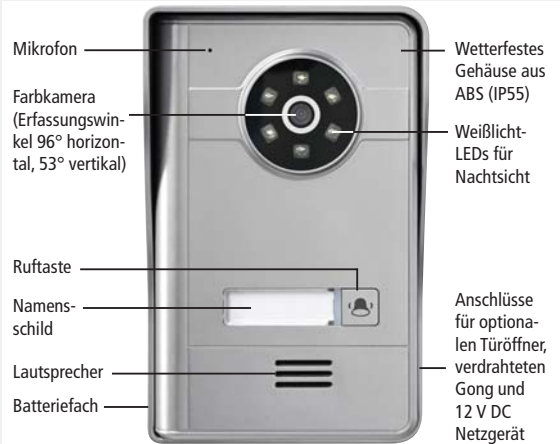


- Mikrofon
- Farbkamera (Erfassungswinkel 96° horizontal, 53° vertikal)
- Ruftaste
- Namensschild
- Lautsprecher
- Batteriefach
- Wetterfestes Gehäuse aus ABS (IP55)
- Weiβlicht-LEDs für Nachtsicht
- Anschlüsse für optionalen Türöffner, verdrahteten Gong und 12 V DC Netzgerät

### Mobilteil

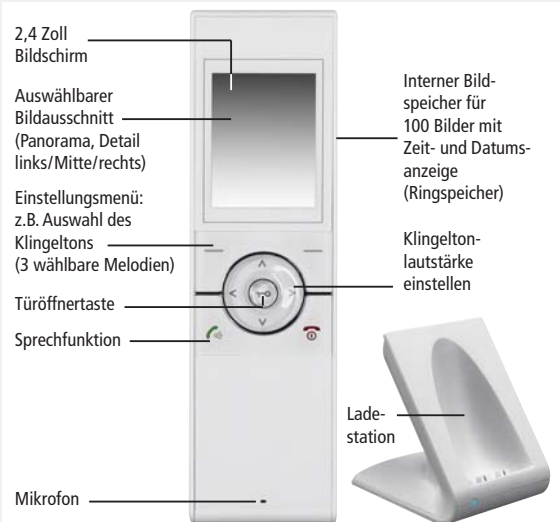

- 2,4 Zoll Bildschirm
- Auswählbarer Bildausschnitt (Panorama, Detail links/Mitte/rechts)
- Einstellungsmenü: z.B. Auswahl des Klingeltons (3 wählbare Melodien)
- Türöffnertaste
- Sprechfunktion
- Mikrofon
- Interner Bildspeicher für 100 Bilder mit Zeit- und Datumsanzeige (Ringspeicher)
- Klingeltonlautstärke einstellen
- Ladestation

### Einfache Anbringung

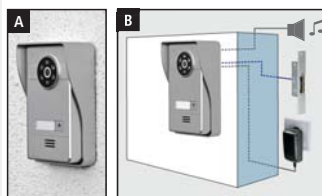

- A) - Türsprechstelle für Batteriebetrieb geeignet
- B) - Bei Netzgerätbetrieb kann ein elektrischer Türöffner (12 V, max. 1 A) und/oder ein externer Signalgeber (z.B. ein Gong) angesteuert werden (jew. mit eigener Spannungsversorgung)

### Optionales Zubehör

#### Winkelhalterung für die 45° Eckmontage der Türsprechstelle

Für Montage links oder rechts geeignet. Abmessungen: 102 x 121 x 23 mm.



DVT40WH

Art.Nr. 27 083

#### Zusatz-Mobilteil mit Ladestation

Das DVT50 und DVT50/2 SET kann mit einem zusätzlichen Mobilteil je Klingeltaste erweitert werden.

DVT50M

Art.Nr. 27 087

#### Zusatz-Türsprechstelle

Das DVT50 und DVT50/2 SET kann mit maximal einer zusätzlichen Türsprechstelle erweitert werden.

DVT50T

Art.Nr. 27 089

DVT50T2

Art.Nr. 27 090

#### Stecker-Netzgerät für Türsprechstelle, 12 V 1 A

NG1000

Art.Nr. 32 107

#### Unterputz-Netzgerät für Türsprechstelle, 12 V 2 A

ORBIT-12/2000V

Art.Nr. 32 163