

INDEXA®



Funk-Video- Türsprechanlage DVT67

Für Ein- und
Zweifamilien-
häuser



Zusätzliches Mobilteil optional erhältlich.

Ihr Fachbetrieb

Datenblatt siehe Rückseite

Funk-Video-Türsprechanlage mit Monitor DVT67 und DVT67/2



DVT67 SET

Art.Nr. 27 093



DVT67/2 SET

Art.Nr. 27 094

TECHNISCHE DATEN

Türsprechstelle

Betriebsspannung: 9-12 V DC oder über 2 Stück LR14(C) 1,5 V Batterien (Netzgerät und Batterien nicht im Lieferumfang)

Stromaufnahme:

max. 200 mA (bei 12 V DC),
max. 500 mA (bei 2 x LR14(C) 1,5 V)

Funkreichweite: max. 100-150 m bei freier Sicht (abhängig von baulicher und Funkumgebung), max. 20 m im Gebäude

Erfassungswinkel: 96° horizontal, 53° vertikal

Bildrate: max. 15 Bilder/Sekunde

Kamera-Bildsensor: 1/4 Zoll CMOS-Farbe

Kamera-Bildauflösung: 640 x 480 Pixel

Ausleuchtung: 6 weiße LEDs, bei Dunkelheit bis 0,8 m

Sendefrequenz: 2,4 GHz

Türöffnerrelais: Wechsler, Schaltleistung max. 1 A bei bis zu 15 V AC/DC (Schaltdauer einstellbar zwischen 1 und 9 Sekunden)

Relais zur Signalsteuerung: Schließer, max. 1 A/15 V AC/DC (Schaltdauer ca. 3 Sekunden, Aktivierung nur über obere Ruftaste bei DVT67/2 SET)

Anzahl Ruftasten: 1 (DVT60T) bzw. 2 (DVT60T2)

Schutzart: IP55

Abmessungen: 104 x 165 x 50 mm

Monitor

Stromversorgung: 12 V DC (über mitgeliefertes Netzgerät)

Bildschirmdiagonale: 7 Zoll (17,6cm)

Monitor-Bildauflösung: 800 x 480 Pixel

Klingelton: drei wählbare Melodien

Klingeldauer: wählbar

Klingellautstärke: wählbar

Integrierter Bildspeicher: Ringspeicher, max. 75 Schnappschüsse

Aufnahmemedium: microSD-Karte (Klasse 4 oder Klasse 10, max. 32 GB, nicht im Lieferumfang) für Videoaufnahme

Abmessungen: 214 x 150 x 20 mm

Die Funk-Video-Türsprechstelle ist für Ein- oder Zweifamilienhäuser geeignet. Der 7 Zoll Monitor kann an der Wand montiert oder aufgestellt werden. Mit einem zusätzlich erhältlichen Lithiumakku ist der Monitor auch tragbar.

Die Türsprechstelle ist mit einer Farbkamera und LEDs für die Nachtsicht ausgestattet. Der Monitor ermöglicht, mit dem Besucher vor der Tür zu sprechen und automatisch bei Klingeln oder manuell einen Schnappschuss aufzunehmen. Wird eine microSD-Karte in den Monitor eingesetzt, können Videosequenzen aufgenommen werden.

Produktmerkmale:

- Wetterfeste Türsprechstelle mit Namensschild und Schutzhaube
- Integrierte Farbkamera mit nächtlicher Ausleuchtung durch weiße LEDs
- Monitor mit 7 Zoll Display und Touch-Tasten
- Bei Klingeln erscheint das Kamerabild auf dem Monitor und ein Schnappschuss wird aufgenommen
- Integrierter Ringspeicher für 75 Bilder
- MicroSD-Karte für die Aufnahme von Videosequenzen einsetzbar
- Anschluss für einen elektrischen Türöffner und/oder Gong vorhanden
- Digitale Funkübertragung für störungsfreie Bilder und Abhörsicherheit
- Das Set kann mit einer zusätzlichen Innenstation (DVT67M und/oder DVT60M) je Ruftaste und einer Türsprechstelle erweitert werden

Lieferumfang DVT67 SET




- Türsprechstelle mit einer Ruftaste
- Schutzhaube
- Monitor mit Standfuß
- Netzgerät mit Verlängerungskabel für Monitor

Lieferumfang DVT67/2 SET

- Türsprechstelle mit zwei Ruftasten
- Schutzhaube
- 2 x Monitor mit Standfuß
- 2 x Netzgerät mit Verlängerungskabel für Monitor


Einfache Anbringung

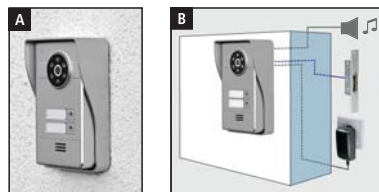

A) - Türsprechstelle für Batteriebetrieb geeignet


B) - Bei Netzgerätbetrieb kann ein elektrischer Türöffner (12 V, max. 1 A) und/oder ein externer Signalgeber (z.B. ein Gong) angesteuert werden

Türsprechstelle

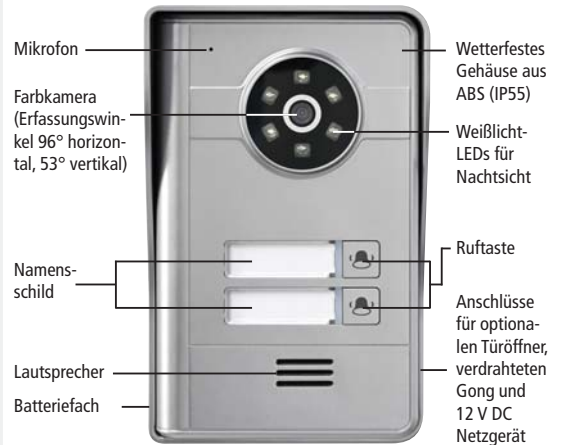

- Mikrofon
- Farbkamera (Erfassungswinkel 96° horizontal, 53° vertikal)
- Wetterfestes Gehäuse aus ABS (IP55)
- Weiße LEDs für Nachtsicht
- Namensschild
- Lautsprecher
- Batteriefach
- Ruftaste
- Anschlüsse für optionalen Türöffner, verdrahteten Gong und 12 V DC Netzgerät

Monitor

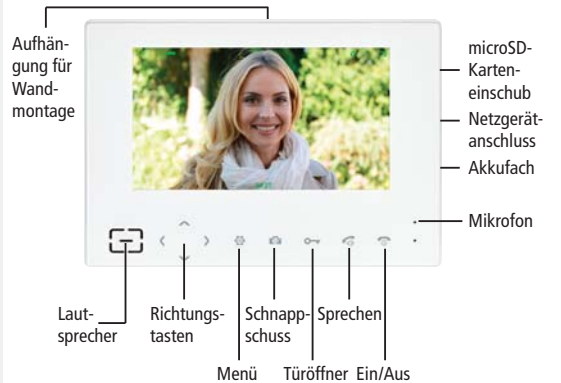

- Aufhängung für Wandmontage
- microSD-Karteneinschub
- Netzgeräteeinschub
- Akkufach
- Mikrofon
- Lautsprecher
- Richtungstasten
- Menü
- Schnappschuss
- Türöffner Ein/Aus
- Sprechen

Optionales Zubehör

Winkelhalterung für die 45° Eckmontage der Türsprechstelle

Für Montage links oder rechts geeignet. Abmessungen: 102 x 121 x 23 mm.



DVT40WH

Art.Nr. 27 083

Zusatz-Monitor

Jedes Set kann mit max. einem Zusatz-Monitor oder Zusatz-Mobilteil je Ruftaste erweitert werden.

DVT67M

Art.Nr. 27 088

Zusatz-Mobilteil mit Ladestation

Jedes Set kann mit max. einem Zusatz-Mobilteil oder Zusatz-Monitor je Ruftaste erweitert werden.



DVT60M

Art.Nr. 27 098

Zusatz-Türsprechstelle mit einer Ruftaste

Jedes Set kann mit max. einer Zusatz-Türsprechstelle DVT60T erweitert werden.

DVT60T

Art.Nr. 27 100

Zusatz-Türsprechstelle mit zwei Ruftasten

Das DVT67/2 SET kann mit maximal einer Zusatz-Türsprechstelle DVT60T2 erweitert werden.

DVT60T2

Art.Nr. 27 101

Lithiumakku für DVT67M

Ermöglicht tragbaren Betrieb des Monitors.

AKKU-DVT67M

Art.Nr. 27 095

SD-Karte, 32 GB

SDKARTE 32GB

Art.Nr. 27 285

Stecker-Netzgerät für Türsprechstelle, 12 V 1 A

NG1000

Art.Nr. 32 107

Unterputz-Netzgerät für Türsprechstelle, 12 V 2 A

ORBIT-12/2000V

Art.Nr. 32 163